


X39UAG2+4复合开关


产品特点

- 39UAG 2+4 复合开关是 X39 高端 86 型按键智能面板
- 采用2 路灯控 + 2 路场景 + 全屋总开 / 总关六键复合布局
- 搭载蓝牙 Mesh 通讯
- 适配涂鸦智能全生态
- 兼顾家装极简美学与全屋智能多场景控制
- 适用于住宅、酒店、公寓精装项目

功能介绍

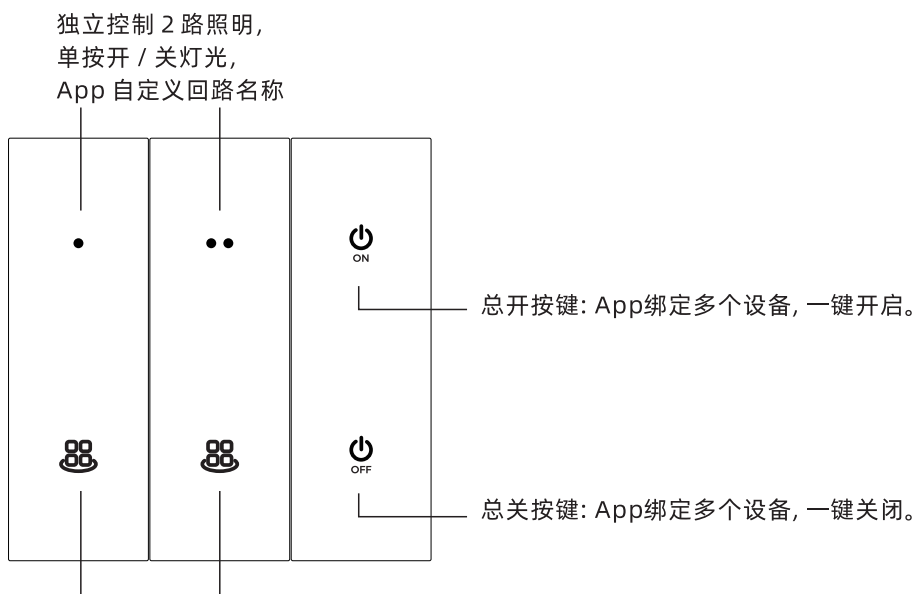

场景按键: App 绑定多设备联动, 一键执行观影、睡眠、会客、离家等自定义场景;

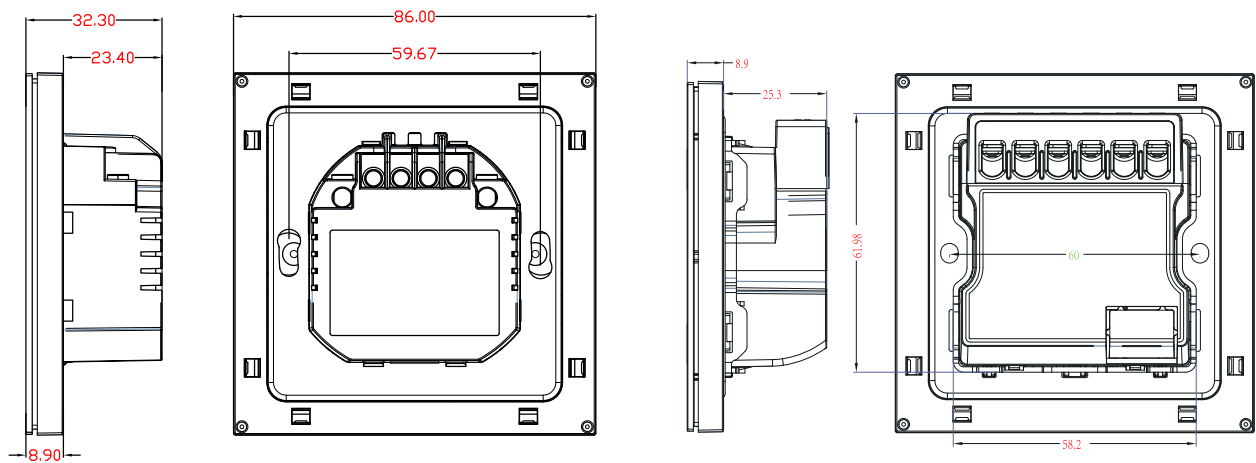

X39UAG2+4复合开关


产品参数

通讯方式	蓝牙Mesh
工作频率	AC100-250V 50/60Hz
通讯频率	2.4GHz
工作温度	-10℃ ~ +60℃
相对湿度	<95%
产品尺寸	86x86x33.1mm
使用寿命	≥10 万次按压

操作指南

添加设备步骤


1. 下载Smart Life APP: 扫描以下二维码, 或在APPStore或GooglePlay中搜索 “Smart Life”

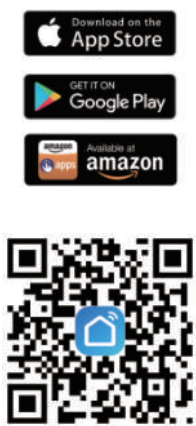

2. 点击右上角+, 并点击添加设备



3. 任意按键长按十秒, 按键指示灯闪烁进入配网状态



4. 点击开关图标添加



5. 点击完成



X39UAG2+4复合开关

操作指南

网关绑定设备步骤


1. 点击“添加设备”



2. 点击“绑定设备”



3. 勾选开关, 点击“确定”

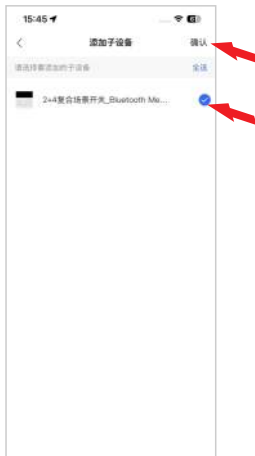

4. 绑定成功



操作指南

设备绑定场景步骤


1. 点击场景开关,
选择要设置的场景



2. 点击“场景设置”



3. 点击“添加场景”或
已有场景保存

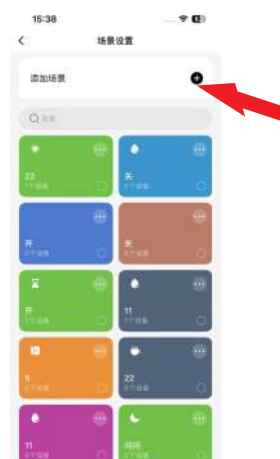

4. 点击“红色+”



5. 设置设备在场景中的作用,
点击“确认”




6. 点击“保存”



X39UAG2+4复合开关

接线图

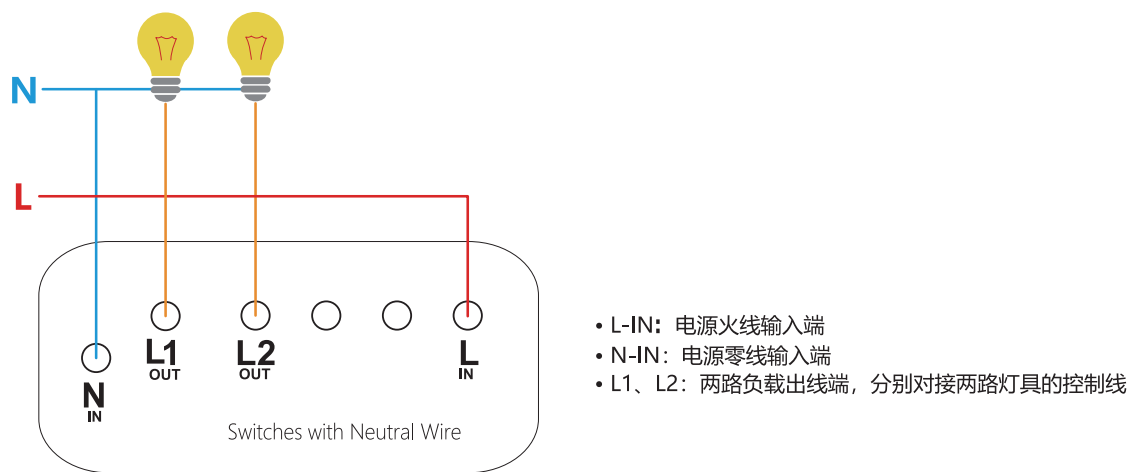

- 接线前务必关闭入户总电源，断电作业，用电笔检测线路无电压之后再进行接线

注意事项

- 本产品需由具有专业资质的人员进行安装调试。
- 本产品为非防水产品，请勿将本产品暴露于潮湿环境中。
- 请确保连接的输入电压符合本产品的电压范围。
- 操作接线前请从断路器断开市电电源。
- 通电调试前应确保所有的接线正确，避免因接线错误而损坏灯具。
- 如果发生故障，请勿私自维修，如果有疑问，请联系供应商。

保修服务

1. 整机提供5年免费保修，保修期自购买当日起计算；
2. 人为进水、摔落、私自拆机、电压过载 烧毁、外力破损不在保修范围；
3. 设备出现功能故障，请联系购买商家进行售后检修。