

旋钮双灯组调光调色+场景开关


产品特点

- 旋钮开关是 X39 高端 86 型按键智能面板
- 搭载蓝牙 Mesh 通讯
- 适配涂鸦智能全生态
- 兼顾家装极简美学与全屋智能多场景控制
- 适用于住宅、酒店、公寓精装项目

功能介绍


调光调色切换按钮:按一下切换调光、调色模式

旋钮:
通过旋转调节灯光亮度或色温

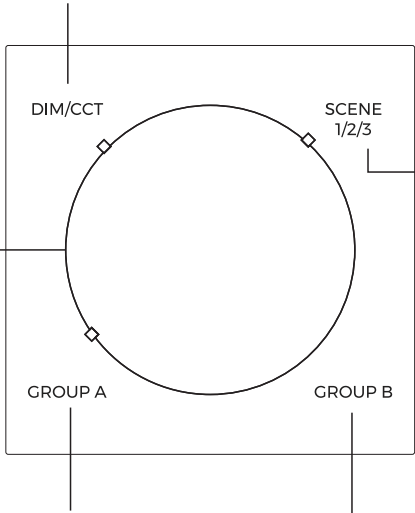

场景按键:
单击场景1, 双击场景2, 长按场景3

GROUP A/GROUP B为两个分组, 在App绑定设备, 后可以控制灯的开关 (按一下开/关)

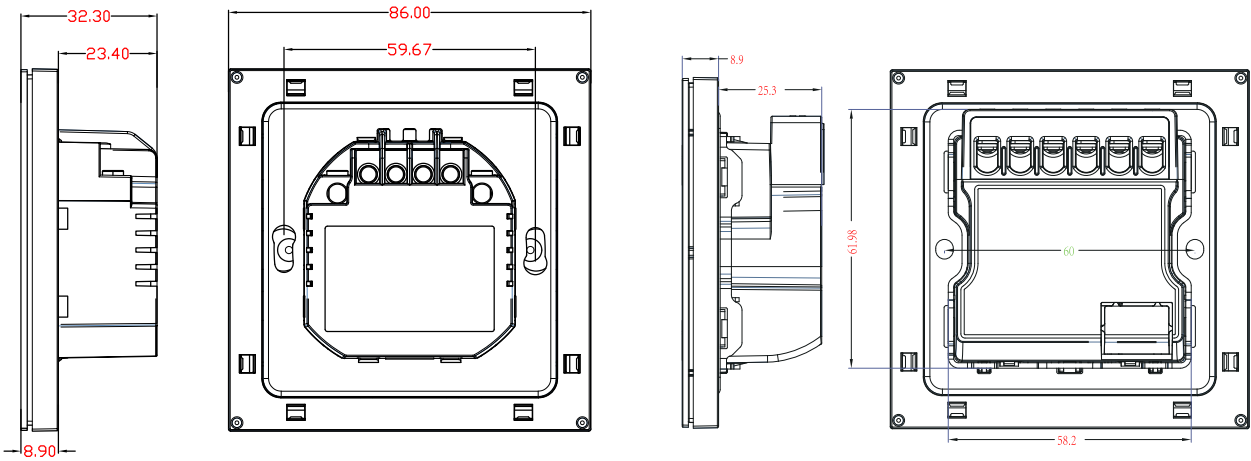

旋钮双灯组调光调色+场景开关

产品参数

通讯方式	蓝牙Mesh
工作频率	AC100-250V 50/60Hz
通讯频率	2.4GHz
工作温度	-10℃ ~ +60℃
相对湿度	<95%
产品尺寸	86x86x33.1mm
使用寿命	≥10 万次按压

操作指南

添加开关步骤


1. 下载Smart Life APP: 扫描以下二维码, 或在APPStore或GooglePlay中搜索 “Smart Life”



2. 点击右上角+, 并点击添加设备



3. CROUP A或B任意长按5秒, 按键指示灯闪烁进入配网状态



4. 点击开关图标添加



5. 点击完成




旋钮双灯组调光调色+场景开关

操作指南

网关绑定设备步骤


- 1.点击“添加设备”
- 2.点击“绑定设备”
- 3.勾选开关，点击“确定”
- 4.绑定成功

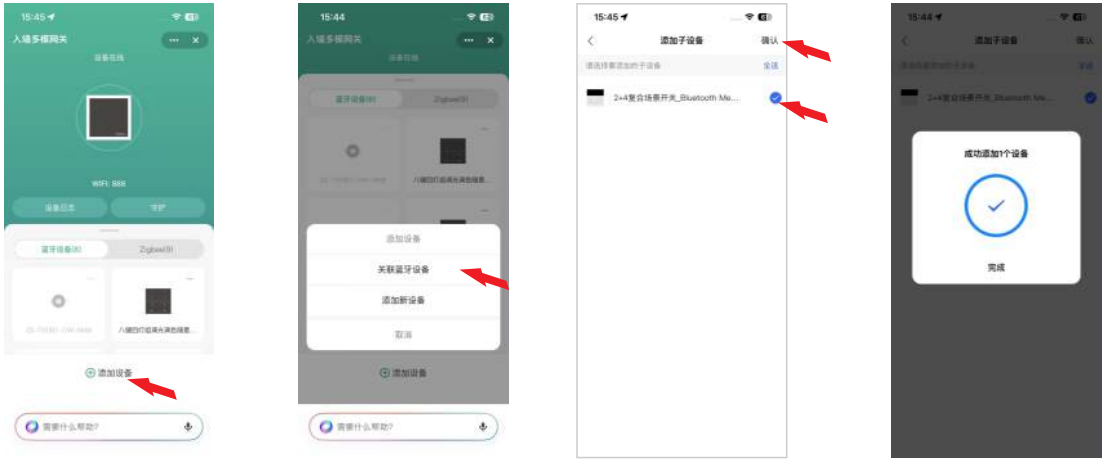

操作指南


绑定设备步骤

- 1.选择分组中的AB
- 2.点击“场景设置”
- 3.选择智能设备，点击保存

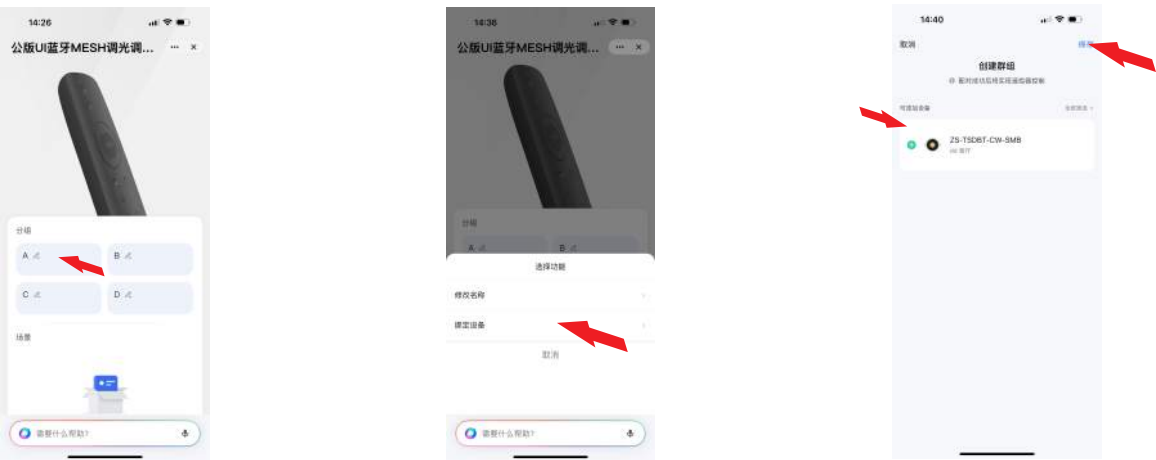


设置场景步骤

- 1.打开界面，点击“+”再点击“创建场景”
- 2.点击“设备状态变化时”
- 6.选择此产品

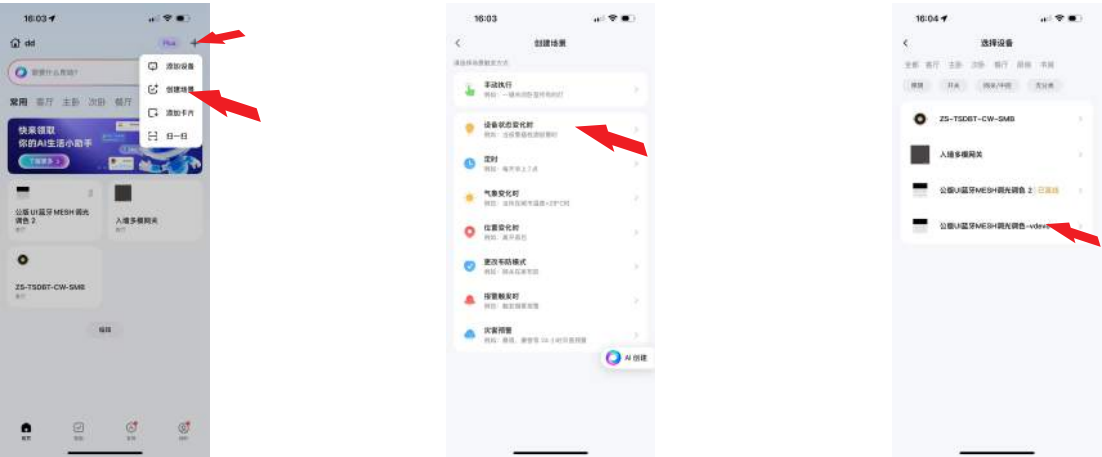


旋钮双灯组调光调色+场景开关


4.选择“场景按键2”

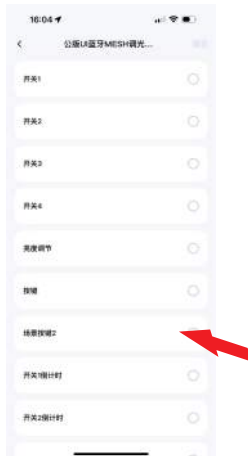

5.选择场景按键按键方法（单击、双击、长按）
点击确定

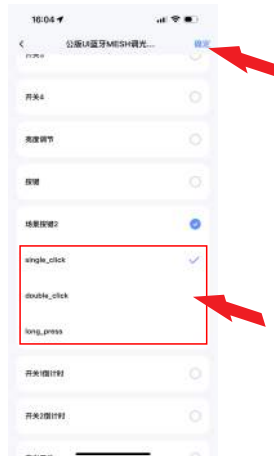

6.点击执行中的+,选择设备

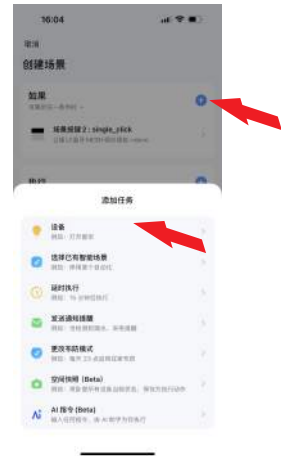


7.点击设备,选择单个设备或多个设备



8. (单个设备时)
选择场景要使用的智能设备



9.设置设备参数功能,点击确定

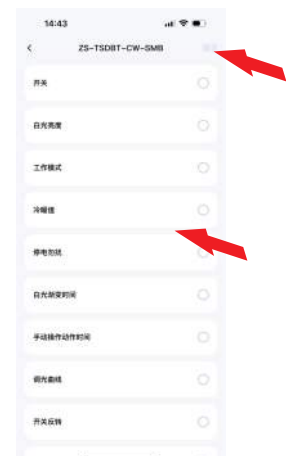

10. (多个设备时)

选择场景功能



11.勾选设备, 点击确定




13.点击保存



旋钮双灯组调光调色+场景开关

接线图

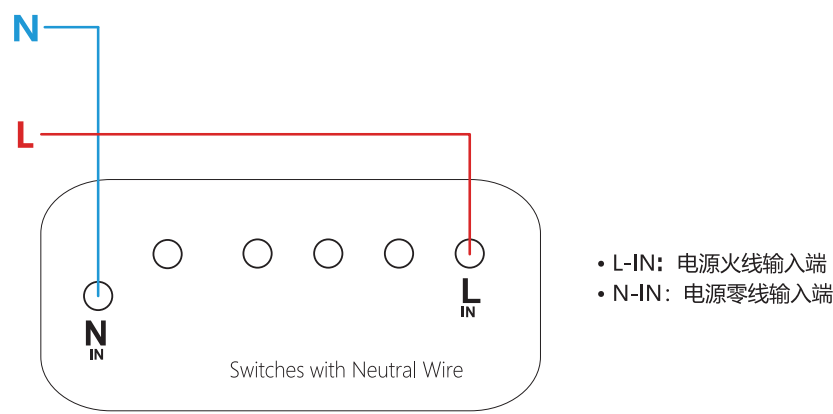

- 接线前务必关闭入户总电源，断电作业，用电笔检测线路无电压之后再进行接线

注意事项

- 本产品需由具有专业资质的人员进行安装调试。
- 本产品为非防水产品，请勿将本产品暴露于潮湿环境中。
- 请确保连接的输入电压符合本产品的电压范围。
- 操作接线前请从断路器断开市电电源。
- 通电调试前应确保所有的接线正确，避免因接线错误而损坏灯具。
- 如果发生故障，请勿私自维修，如果有疑问，请联系供应商。

保修服务

1. 整机提供5年免费保修，保修期自购买当日起计算；
2. 人为进水、摔落、私自拆机、电压过载 烧毁、外力破损不在保修范围；
3. 设备出现功能故障，请联系购买商家进行售后检修。