

蓝牙Mesh随意贴



产品特点

- 六键分区设计, 4 个自定义场景键 + 2 个全屋总控键, 单击 / 双击 / 长按三模式独立设置
- 无线射频 / 蓝牙 Mesh 通信, 免强电接线, 随意粘贴摆放
- 免去各种复杂布线, 省去家装前和改装的布线烦恼
- 支持 APP 绑定多台灯光设备, 实现群组总开、总关、情景模式一键触发
- 安装方式多样化, 哪里需要贴哪里

功能介绍

场景自定义键:

- ①/②/④/⑤键可在手机App 内单独绑定任意智能场景,
- 单键有三种操作 (单击、双击、长按) 可分别设置不同联动效果, 一键切换会客、睡眠、观影、离家等自定义模式

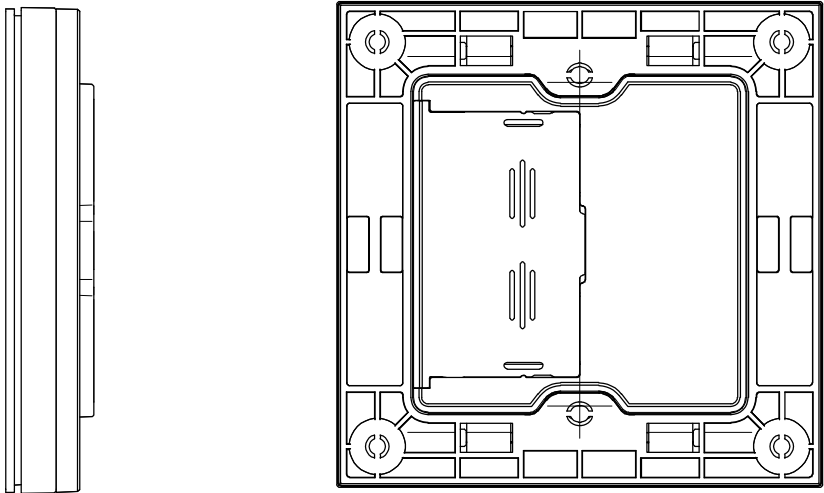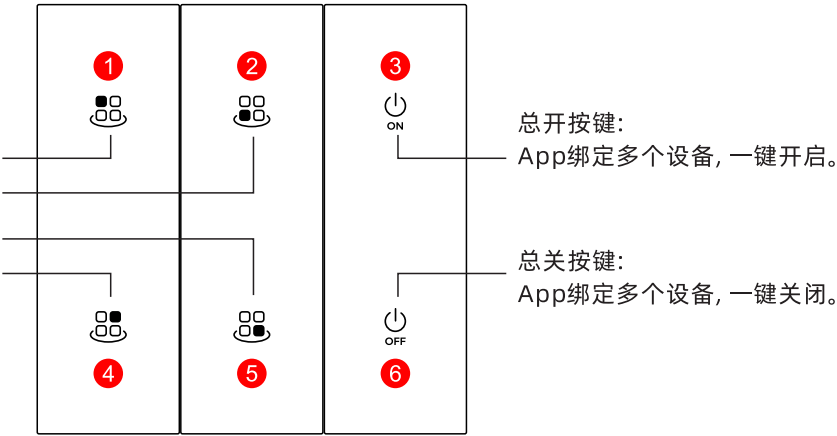

蓝牙Mesh随意贴

产品参数

通讯方式	蓝牙Mesh
供电规格	3V 电池供电
供电方式	内置纽扣电池供电
工作温度	-10℃ ~ +60℃
相对湿度	<95%
产品尺寸	86x86x15mm
使用寿命	≥10 万次按压

操作指南

添加设备步骤


1. 下载Smart Life APP: 扫描以下二维码, 或在APPStore或GooglePlay中搜索 “Smart Life”



2. 点击右上角+, 并点击添加设备



3. 任意按键长按十秒, 按键指示灯闪烁进入配网状态

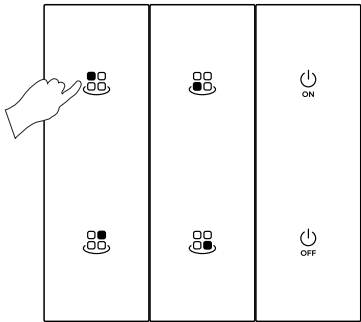

4. 点击开关图标添加



5. 点击完成



蓝牙Mesh随意贴

操作指南

网关绑定设备步骤


1. 点击“添加设备”



2. 点击“绑定设备”



3. 勾选开关，点击“确定”

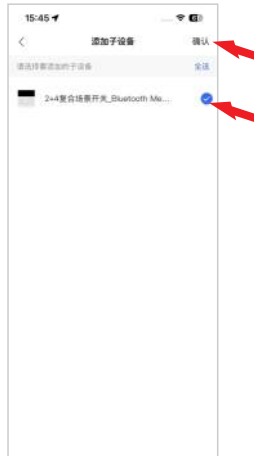

4. 绑定成功



绑定场景添加设备步骤


1. 点击“添加智能化”



2. 选择场景开关按键方式



3. 点击“+”，选择要绑定的设备

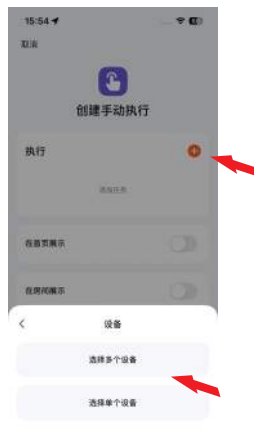

4. 选择要绑定的设备



5. 设置设备在场景中的作用，点击“确认”



6. 点击“保存”



7. 勾选要联动的场景，并点击“保存”



8. 设置完成



蓝牙Mesh随意贴


安装方式

• 方式 1：免打孔背胶粘贴（随意贴主流方案）

- 1. 清洁墙面、床头板安装位置，擦掉灰尘油污，保证接触面干燥平整
- 2. 撕开开关底座双面背胶保护膜
- 3. 将底座压紧在墙面，按压 30 秒牢固粘贴；之后扣合上开关面板

方式 2：螺丝固定式安装

- 1. 拆开外壳，取出安装底盒
- 2. 使用自攻螺丝把底座锁紧在墙面 86 盒或者实体墙面
- 3. 扣好开关上盖，安装完成

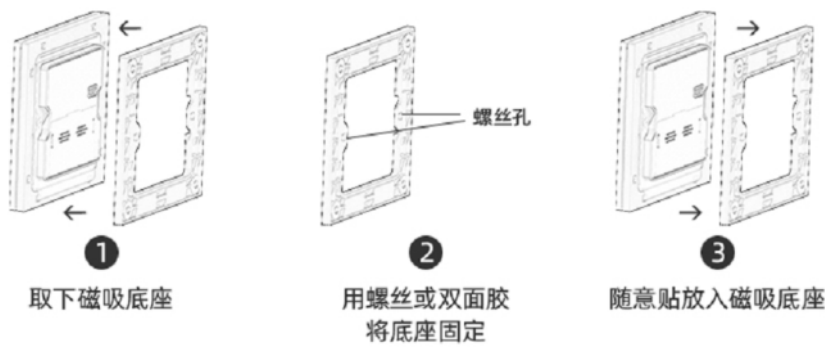

注意事项

- 本随意贴为低压无线遥控器，禁止接入 220V 强电
- 电池需要正确区分正负极安装，废弃电池不要丢弃至火源
- 儿童玩耍需要留意，避免误吞纽扣电池
- 私自拆解外壳会造成无线模块损坏，非专业人员请勿拆机

保修服务

- 1. 整机提供5年免费保修，保修期自购买之日起计算；
- 2. 人为进水、摔落、私自拆机、电压过载 烧毁、外力破损不在保修范围；
- 3. 设备出现功能故障，请联系购买商家进行售后检修。