

ZS-TSDHTBCTDC-350-500mA

涂鸦蓝牙双色筒射灯电源

筒灯/射灯专用

RoHS

SELV

3年保修

多种保护功能

CCC/CE/ENEC/RCM

核心参数

序号	产品型号	输出电流	输出电压	输入电压	额定输出功率范围	输入电流	功率因数
1	ZS-TSDHTBCTDC-350-500mA	350-500mA ±5%	DC23-40V	AC100-265V	20W Max.	<0.2A	PF>0.9

技术规格

输入类型	恒流
输出特征	隔离
直流电流范围	0.3-0.5A
调光范围	0-100%，调光深度0.1%
输出负载调整率	±5%
恒流调节范围	350mA-500mA
额定电压	110-240VAC
频率范围	50-60Hz
效率	≥85%
待机功率	<0.28W
开启延迟	5s

环境与保护特性


工作温度	ta:-20~45°C tc:85°C
工作湿度	20~95%RH, 无冷凝
储存温度, 湿度	-40~80°C, 10~95%RH
功能保护	过载保护、短路保护、输入防反接保护

产品实物与尺寸



产品总长: (L=130mm) | 宽度: (W=39.5mm) | 高度: (H=20mm)

接线说明

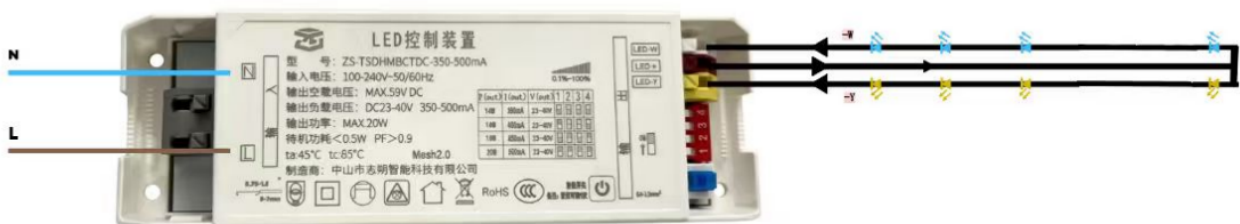

APP操作说明


1.账号注册

涂鸦智能APP兼容IOS和Android系统。通过手机扫描下方二维码，按提示完成APP安装，安装后即可进行登录/注册操作。




2.配对操作

新用户在我>"家庭管理">"创建家庭"后，进行家庭位置，家庭内房间的命名管理点击"我的家"界面进行"添加设备"，相应权限开启后，在添加设备列表选择即可自动搜索设备，可自动发现蓝牙/WIFI/Zigbee/有线等设备。按照提示完成设加。(请确保设备处于配网状态)

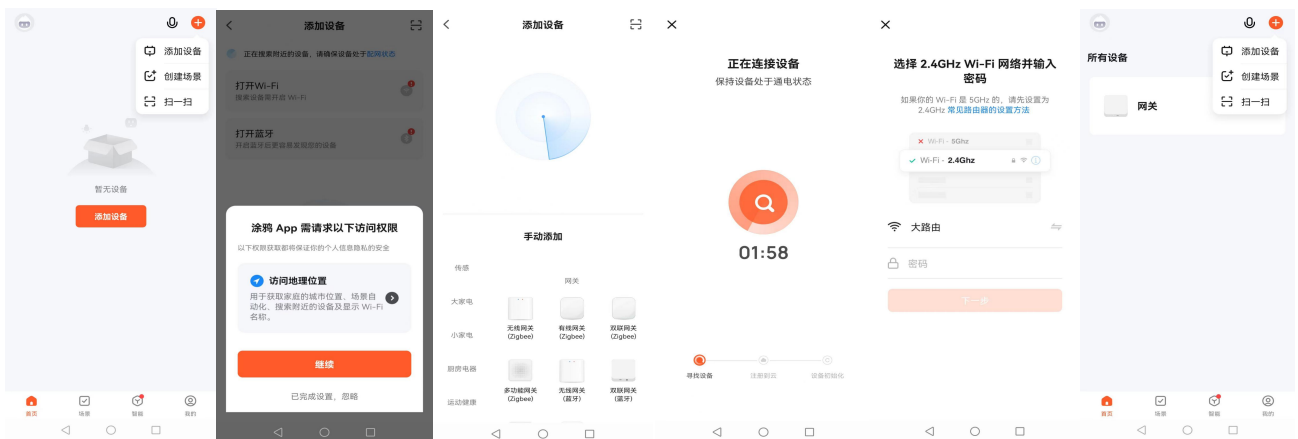

3.灯光控制设置

设备配对完成后，点击添加的灯光进入控制操作，通过调节色温，亮度达理想的灯光效果，"设置"中可进行灯光闹钟(需添加涂鸦Zigbee网关)，倒计时等功能的设置。

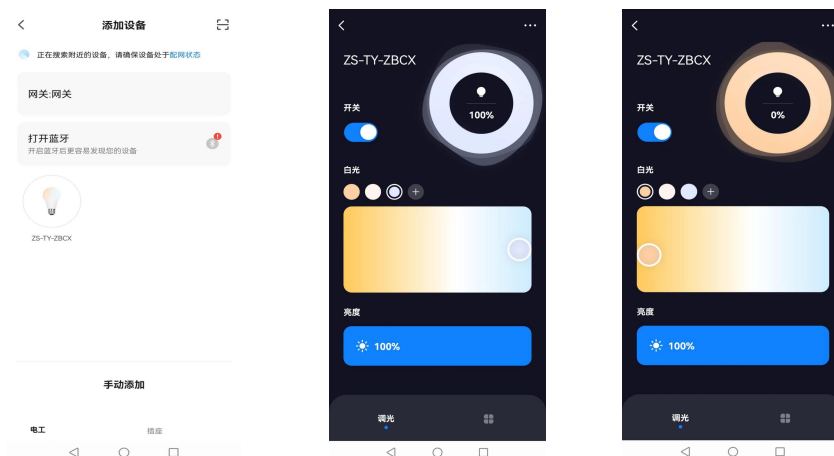

安装使用注意事项

- 1.请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2.本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3.良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4.请检查使用的LED电源输出电压电流，是否符合产品要求。
- 5.通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。

安全警告

- 1.本产品涉及高压交流电，所有安装、接线、检修操作必须由具备专业电工资格的人员进行，严禁非专业人员私自操作，避免触电危险!
- 2.严禁在带电状态下进行任何接线、安装、调整操作，必须先断开总电源，确认无电后再进行操作!
- 3.严禁将电源安装在儿童可触及的位置，避免儿童触碰、玩耍造成触电、掉落等安全事故!
- 4.本产品无防水、防爆能力，严禁在浴室、厨房、户外、加油站、化工厂等潮湿、有水、易燃易爆的环境中使用!
- 5.本产品输入为AC100-265V市电，严禁接入其他电压，否则可能导致设备损坏、火灾或触电事故!
- 6.严禁私自拆解、改装、维修产品，否则会导致产品失效，甚至引发安全事故，且不在保修范围内!
- 7.大电流型号严禁过载使用，需确保负载功率与电源额定功率匹配，避免因过载导致的设备损坏、发热起火等安全问题!

保修条例

本产品自出厂之日起，提供3年免费保修服务，保修期内，在正常使用、符合产品规格要求的情况下，产品出现质量问题，我司将提供免费维修或更换服务。保修期内，出现以下情况，我司将不提供免费保修服务：

- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无产品签订的合同或发票凭证。

- 1.修理或更换是对客户的唯一补救措施。不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
- 2.享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。