


X31UAG四路开关


产品特点

- 四路独立继电器输出, 4 个实体按键分别管控 4 路灯光、家用电器负载
- 零火线供电方式, 适配新房预留零线的国标 86 暗盒, 工作稳定、LED 灯不易频闪
- AG 哑光磨砂面板, 抗指纹、耐磨损, 实体按压按键, 按压手感清晰、使用寿命长久
- 支持本地按键操控、手机 APP 远程控制、语音音箱控制、设备智能联动
- 标准 86 型外壳规格, 可以直接替换传统四位墙壁开关
- 内置过载、短路、过流保护, 具备断电记忆功能, 通电后恢复断电前开关状态
- 待机功耗低, 继电器通断静音, 适合卧室、客厅、走廊、办公室使用

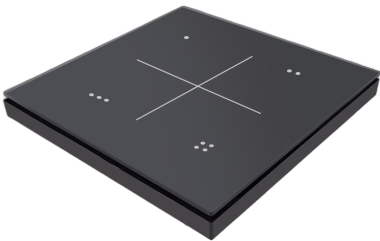

功能介绍

1. 四颗实体按键——对应 4 路负载, 单击按键开启/关闭对应回路电源
2. 断电记忆功能: 意外断电之后再次通电, 开关维持断电之前的通断状态

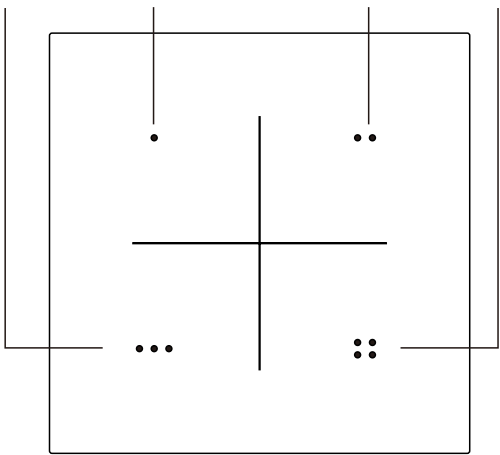

正面

APP 智能互联功能


1. 手机 APP 远程操控四路开关, 在外可管控家中灯具、电器
2. 定时功能: 自定义单次定时、循环定时, 自动开启关闭四路负载
3. 智能联动: 可搭配人体存在传感器、门窗传感器等配件实现自动化触发开关
4. 设备状态实时回传, APP 可查看每一路开关当前启闭状态

语音控制

适配主流智能语音音箱, 语音指令控制四路灯光开启、关闭。

双控联动


APP 内设置设备联动, 搭配其他智能开关实现多点位控制同一盏灯具。

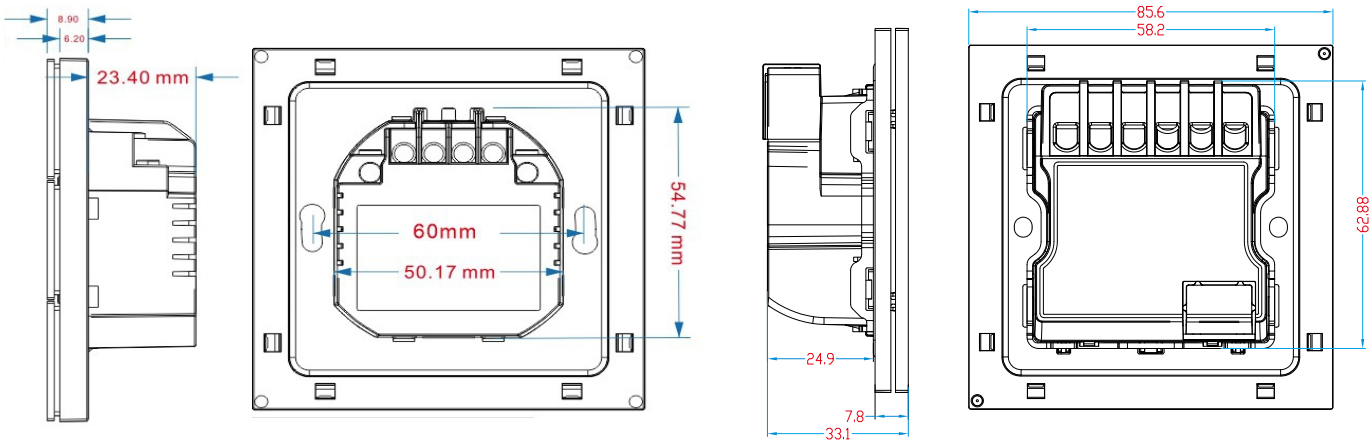

X31UAG四路开关

产品参数

通讯方式	Matter over thread
工作频率	AC100-250V 50/60Hz
通讯频率	2.4GHz
工作温度	-10℃ ~ +60℃
相对湿度	<95%
产品尺寸	86x86x35mm
使用寿命	≥10 万次按压




操作指南


1. 本地按键操作
单击对应按键，切换该回路电源开启 / 关闭。

2 设备配网步骤


1.打开App

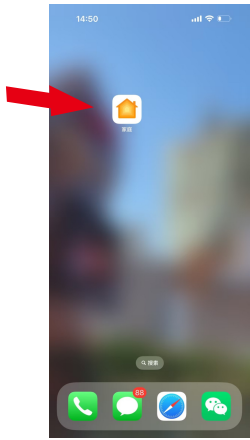

2.点击右上角+,
并点击添加配件

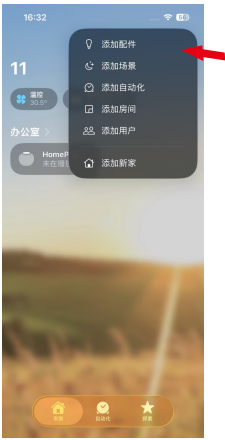

3.点击扫描设置代码,
扫描附赠的二维码

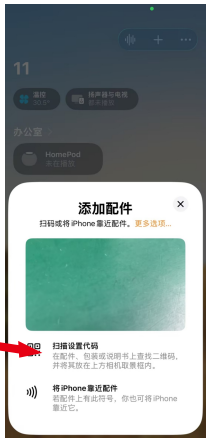


4.选择位置后,
点击“继续”



5.点击完成




6.按键控制界面

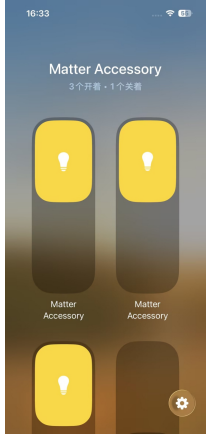

X31UAG四路开关

接线图

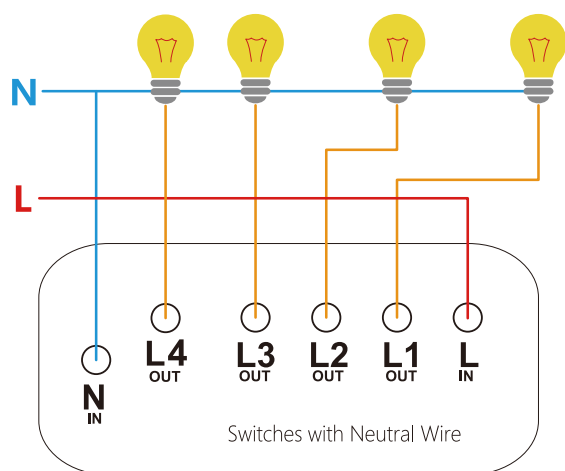

- L-IN: 电源火线输入端
- N-IN: 电源零线输入端
- L1、L2、L3、L4: 四路负载出线端，分别对接四路灯具的控制线

- 接线前务必关闭入户总电源，断电作业，用电笔检测线路无电压之后再进行接线

注意事项

- 本产品需由具有专业资质的人员进行安装调试。
- 本产品为非防水产品，请勿将本产品暴露于潮湿环境中。
- 请确保连接的输入电压符合本产品的电压范围。
- 操作接线前请从断路器断开市电电源。
- 通电调试前应确保所有的接线正确，避免因接线错误而损坏灯具。
- 如果发生故障，请勿私自维修，如果有疑问，请联系供应商。

保修服务

1. 整机提供5年免费保修，保修期自购买当日起计算；
2. 人为进水、摔落、私自拆机、电压过载 烧毁、外力破损不在保修范围；
3. 设备出现功能故障，请联系购买商家进行售后检修。